

# JF545.2

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN



Hebekraft  
**15500 kg**



Maximale Hakenhöhe  
**32,5 m**



L x W x H

Abmessungen (L x B x H)  
**5830 x 1840 x 2830 mm**



Angetrieben durch  
**Diesel-Dual-Antrieb**

Diesel + Elektro-Kraftpaket



Gewicht  
**13730 + 3500 kg**



DE [m - kg]



# MERKMALE



## 3 AUSLEGER-GELENKE

- Größere Vielseitigkeit des Auslegers
- Überfahrbare Hindernisse
- Betrieb mit negativem Winkel

### VIELSEITIGE STABILITÄTSKONFIGURATIONEN

- Stufenlose Auslegerdrehung 0°/45°
- Stufenlose Teleskopauslegerverlängerung
- Höhenverstellbare Ausleger
- Asymmetrische Konfiguration
- Selbstnivellierend

### ENDLOSKRAN-KONFIGURATIONEN

- **Haken** - 1550 kg Tragfähigkeit
- **Winde** - 1 / 2 / 3-Strangbetrieb
- Zwei Optionen: 3000kg-60 m / 2000kg-60 m
- **Hydraulischer Ausleger** - 3000 kg Kapazität
- Haken- oder Windenbetrieb
- 12,5 m Länge voll ausgefahren
- Hydraulische Leitungen für Werkzeuge
- **Unabhängige hydraulische Werkzeuge** - Einfacher Anschluss für jedes Werkzeug



### INTUITIVE BENUTZER-OBERFLÄCHE

- **Funksteuerung**
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Verbessertes Layout
- **Touch-Display:** 7" IP66 Heavy Duty
- Variables Lastdiagramm in Echtzeit
- Kranassistent an Bord
- Selbstdiagnose und Fehlerbehebung



### DIESEL-BI-ENERGIEANTRIEB

- **Dieselmotor:** 55,4 kW Kubota-Dieselmotor
- Motormanagement mit variabler Geschwindigkeit: präzise Kranbewegungen, niedriger Verbrauch, geringe Geräuschentwicklung
- Betriebsarten Eco/Normal/Power
- DPF-Filter mit automatischem Management
- **Elektrisches Kraftpaket \***
- Eingebauter Motor: 100% elektrischer Betrieb
- Emissionsfreier und geräuschloser Betrieb in Innenräumen
- Drehstrommotoren für jedes Land



### ARBEITSKORB

- Bis zu 30,3 m Höhe
- Einzelperson oder zwei Personen
- Selbstnivellierung, Drehung und Höhenverstellung
- Aluminium, Stahl oder Fiberglas
- EN280 zertifiziert



### J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte



\*Optional




# SELBSTABNEHMBARES GEGENGEWICHT

- 3,5 Tonnen
- Einfacher Krantransport

## EINFACHER TRANSPORT



ABMESSUNGEN (mm)

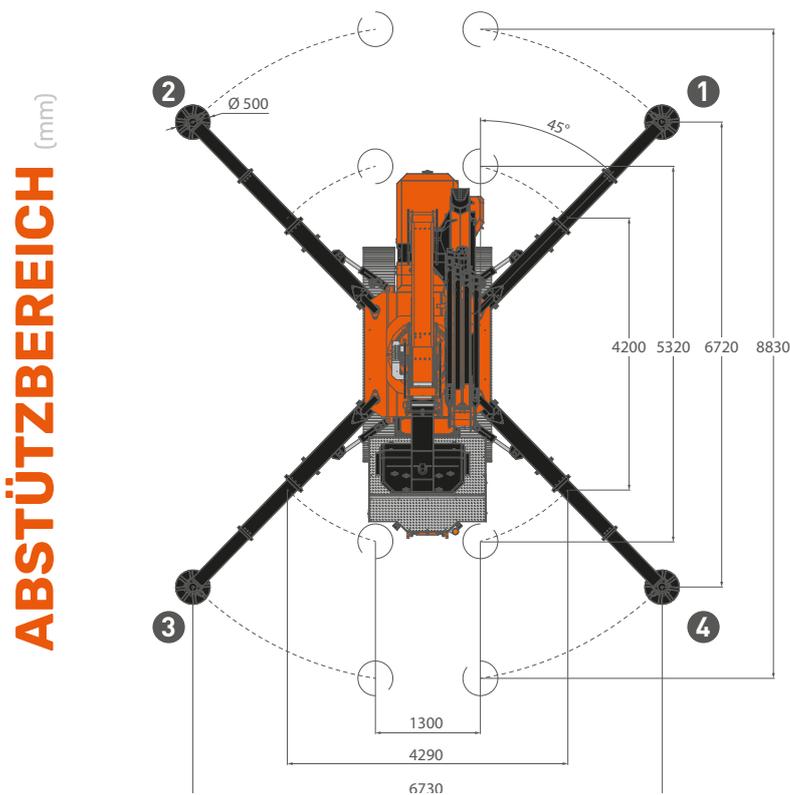


## KOMPAKTE STANDFLÄCHE




# LASTDIAGRAMME

Hauptausleger

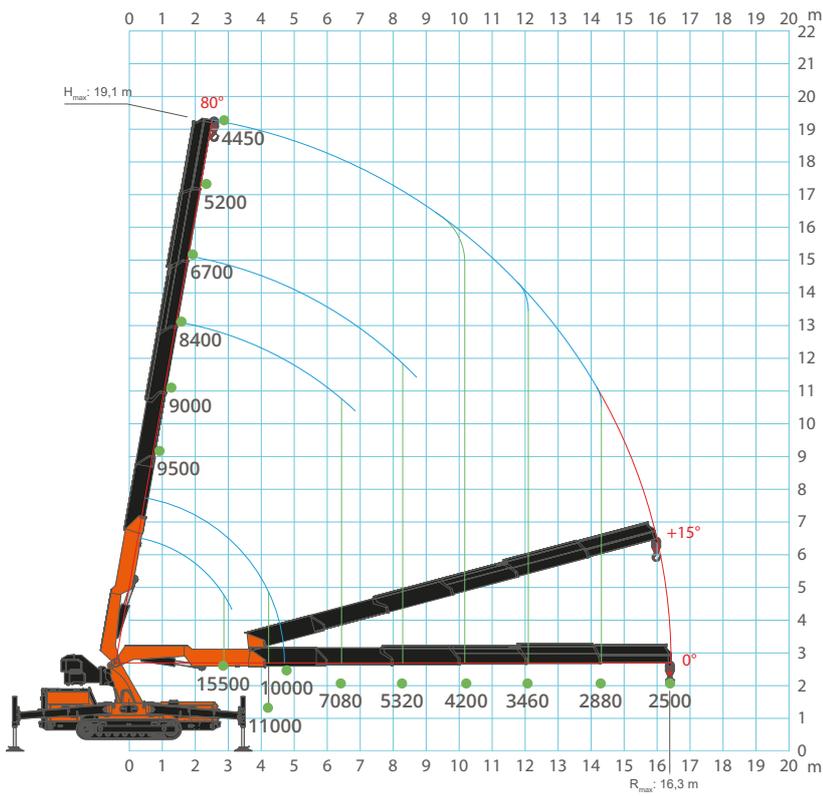

Hydraulischer Jib

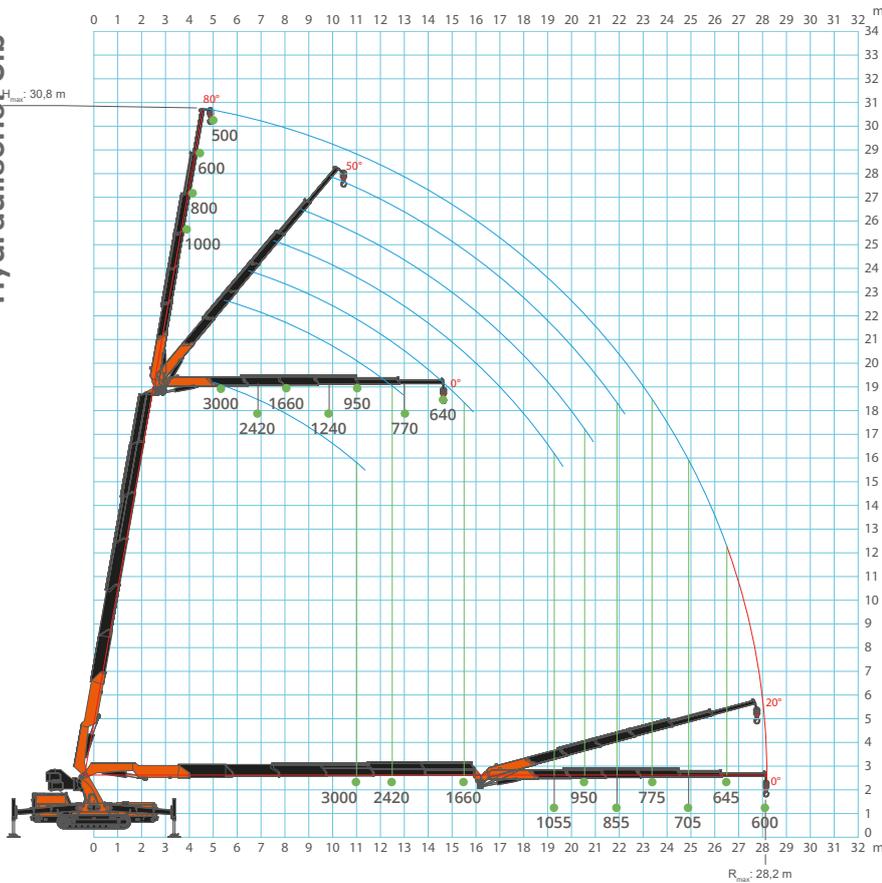

# VERFÜGBARE WERKZEUGE

## HYDRAULISCHER JIB 3000 kg SWL



## ARBEITSKORB 1 oder 2 Personen



## GLASMANIPULATOR 800 kg SWL - JVM800R



## SCHWERLASTSPITZE 11000 kg SWL



## MECHANISCHE ERWEITERUNGEN



**JF545.2**

DIESEL DUAL-ENERGIE ANGETRIEBEN

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.

V25.02